



CENTAURE 2000

UPEC
CSTB
U3P3E1C0
04/031-08

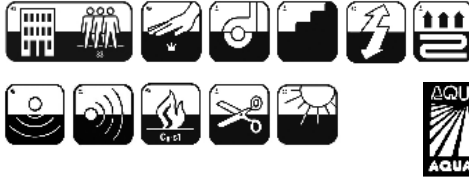

NATURE

Moquette tuftée à velours bouclé 3 affinités sur dossier synthétique, double dossier polypropylène

CARACTERISTIQUES

| | |
|--|-------------------------------|
| Velours | 100% Polyamide |
| Velours antistatique | ≤ 2 kV |
| Poids de velours (g/m ²) | 440 |
| Epaisseur totale (mm) : NF ISO 1765 | 5,0 |
| Hauteur du velours (mm) | 2,6 |
| Jauge - Serrage (points) : NF ISO 1763 | 1/10 - 44 |
| Densité (points/m ²) | 173 800 |
| Poids total (g/m ²) | 1 520 |
| Solidité des coloris à la lumière : NF EN ISO 105-B02 | 5-6/8 |
| Solidité des coloris au frottement : NF EN ISO 105-X12 | 4-5/5 |
| Résistance thermique (m ² C°/w) | <0,17 |
| Isolation aux bruits d'impacts | ΔLw 21 dB |
| Absorption aux bruits aériens (ISO 11654) | α _{aw} 0,15 |
| f/Hz | 125 250 500 1000 2000 4000 |
| α _s | 0,02 0,03 0,07 0,18 0,41 0,43 |

PRESENTATION

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Dimensions | 4+5m dans certains coloris |
| A la pièce | 4+5m dans certains coloris |
| A la coupe | 4+5m dans certains coloris |
| Nombre de coloris | 30 |

CLASSEMENT

U3P3E1C0 - CSTB N° 04/031-08
Cfl-s1 - collé sur support incombustible
Classement européen (NF EN 1307) : Classe 33 LC1 + Chaise à roulettes A + Escalier A
GUT N° 23212

COV

Les émissions de COV de la moquette en lé CENTAURE 2000 sont conformes aux exigences du protocole AgBB (2008).

HQE

La haute qualité environnementale dans le secteur de la construction consiste à maîtriser l'impact des bâtiments sur l'environnement extérieur et à créer un environnement intérieur sain et confortable. Ce produit répond parfaitement aux 8 des 14 cibles de la démarche HQE. Des FDES (Fiches de données environnementales et sanitaires) conformes à la NF P0110 sont également disponibles sur demande.

POSE

Collée sur sol plan, sec, rigide et sain (cf DTU 53-1 Norme NF P 62-202). Colles préconisées : colles acryliques en émulsion, avec très faible émission de COV.

ENTRETIEN

Entretien courant : aspirateur. Nettoyage périodique : shampoings dilués séchant sans laisser de résidus gras. Rénovation par shampoing et extraction. Cf cahier du CSTB N°3428.

HERSTELLUNGSVERFAHREN

Getufteter Schlinge Velours, 3 Affinitäten. Träger: synthetisch, Textillücken

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|-------------------------------|
| Polmaterial | 100% Polyamid |
| Polmaterial antistatisch | ≤ 2 kV |
| Poleinsatzgewicht (g/m ²) | 440 |
| Gesamtdicke (mm) : NF ISO 1765 | 5,0 |
| Polhöhe (mm) | 2,6 |
| Teilung - Stiche : NF ISO 1763 | 1/10 - 44 |
| Noppenzahl (points/m ²) | 173 800 |
| Gesamtgewicht (g/m ²) | 1 520 |
| Farbenstärkigkeit für Lichtechtheit : NF EN ISO 105-B02 | 5-6/8 |
| Farbenstärkigkeit für Reibechtheit : NF EN ISO 105-X12 | 4-5/5 |
| Wärmedurchlasswiderstand (m ² C°/w) | <0,17 |
| Trittschalldämmung | ΔLw 21 dB |
| Schallabsorptionsgrad (ISO 11654) | α _{aw} 0,15 |
| f/Hz | 125 250 500 1000 2000 4000 |
| α _s | 0,02 0,03 0,07 0,18 0,41 0,43 |

AUSFÜHRUNG

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Lieferbreite | 4 und 5m in einigen Farben |
| Lieferbreite in Rolle | 4 und 5m in einigen Farben |
| Lieferb. in Coupon | 4 und 5m in einigen Farben |
| Erhältliche Farben | 30 |

EINSTUFUNG BRENNSTUFE

U3P3E1C0 - CSTB N° 04/031-08
Cfl-s1 - verklebt auf nicht brennbarer Unterlage
Europäische Einstufung (NF EN 1307) : Klasse 33 LC1 + Stuhlrollen A + Treppe A
GUT N° 23212

FOV

Der FOVausstoß der Teppichbahnen CENTAURE 2000 entsprechen den Anforderungen des AgBB-Protokolls (2008).

HQE

Die Gebäudeumweltqualität besteht darin, die Auswirkung von Gebäuden auf die äußere Umwelt zu kontrollieren und eine gesunde und komfortable Umwelt zu schaffen. Dieses Produkt erfüllt ganz und gar die 8 von den 14 Zielen der HQE-Methode (Hohe ökonomische Qualität). FDES-Blätter (mit Umwelt- und Hygienedaten) gemäß der Norm NF P0110 sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

VERLEGEHINWEIS

Verlegt auf ebenem, trockenem, festem und intaktem Boden (vgl. DTU 53-1 Norm NF P62-202). Empfohlene Kleber: Acrylkleberemulsion, mit sehr geringer VOC-Emission.

REINIGUNG

Laufende Pflege mit dem Bürstsauger. Regelmäßige Reinigung: mit verdünntem Shampoo, das beim Trocknen keine Fettrückstände hinterlässt. Instandsetzung mit Shampoo und Extraktion. Vgl. CSTB-Heft Nr. 3428.

TYPE OF CARPET

Tufted carpet, loop pile 3 affinities on synthetic primary backing, action bac

TECHNICAL DETAILS

| | |
|--|-------------------------------|
| Pile Material | 100% Polyamid |
| Antistatic material | ≤ 2 kV |
| Pile weight (g/m ²) | 440 |
| Total thickness (mm) : NF ISO 1765 | 5,0 |
| Pile height (mm) | 2,6 |
| Gauge - Rows (points) : NF ISO 1763 | 1/10 - 44 |
| Tufts (points/m ²) | 173 800 |
| Total weight (g/m ²) | 1 520 |
| Colour fastness to light : NF EN ISO 105-B02 | 5-6/8 |
| Colour fastness to rubbing : NF EN ISO 105-X12 | 4-5/5 |
| Thermal resistance (m ² C°/w) | <0,17 |
| Impact sound insulation | ΔLw 21 dB |
| Sound absorption (ISO 11654) | α _{aw} 0,15 |
| f/Hz | 125 250 500 1000 2000 4000 |
| α _s | 0,02 0,03 0,07 0,18 0,41 0,43 |

PRESENTATION

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Width | 4 and 5m in some colours |
| Width in Roll | 4 and 5m in some colours |
| Width in Cut-length | 4 and 5m in some colours |
| Colours | 30 |

GRADING

U3P3E1C0 - CSTB N° 04/031-08
Cfl-s1 - glued on a noncombustible substrate
European classification (NF EN 1307) : Class 33 LC1 + Chair on casters A + Stairs A
GUT N° 23212

VOC

The VOC emissions of the CENTAURE 2000 broadloom carpet comply with the requirements of the AgBB protocol (2008).

HQE

The environmental quality of buildings consists of controlling the impact of the buildings on the exterior surroundings and of creating a healthy and comfortable environment. This product meets perfectly the 8 from the 14 targets of the HQE objective. FDES sheets (with environmental and health & safety data) compliant with the norm NF P0110, are also available on request.

LAYING

Set on a plane, dry, rigid and clean surface (see DTU 53-1Standard NF P 62-202). Recommended glues: acrylic emulsion adhesive, with very low VOC emissions.

CLEANING

Regular care: vacuum brush cleaning. Occasional cleaning: diluted shampoos with no fat residue on drying. Renovation by shampoo and extraction. See guide CSTB N°3428.

La société BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic.

Die Firma BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Wir empfehlen dringend, bei Räumen, in denen starker Publikumsverkehr herrscht, dunklere Farben zu verwenden.

The BALSAN Company reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. We strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas.



Balsan Moquette
Corbilly D14 - F 36330 ARTHON
B.P. 50 - F 36330 LE POINCONNET
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com

www.balsan.com

30/03/2010